

# Tapete Safety-Walk™

## 3200 - Zonas Húmidas



### • Apresentação

Tapete sem suporte, com uma estrutura em rede aberta de vinil flexível que permite a drenagem de água, mantendo seca a superfície e áreas circundantes. A superfície é confortável para circulação descalça, além do vinil estar formulado para resistir à água clorada, óleos corporais, fungos, mildio, radiações ultra violetas e à maior parte dos produtos de limpeza e desinfecção.


### • Aplicações

Adequado somente para tráfego descalço em vestiários, em volta de piscinas e saunas, jacuzis, chuveiros e áreas de banho. Muito utilizado em barcos, hotéis e hospitais.

### • Dimensões dos Rolos

Larguras: 0,9 metros  
Comprimentos: 6 metros

### • Cores




Azul

Côco

### • Características

- Inibe o crescimento de fungos
- Autoextinguível
- Drenagem de água
- Confortável
- Anti-derrapante

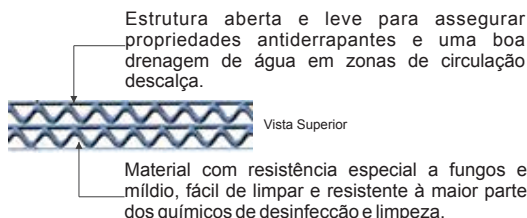

### • Propriedades Físicas

Espessura	6mm
Peso	3,9 Kg/m <sup>2</sup>
Coeficiente de Atrito ASTM D-1894 DIN 51097 (list NB)	>0,98 A+B+C
Retardante do fogo ASTM E 648-95a	>1,00 W/cm <sup>2</sup>
Propriedades microbiológicas ASTM G-21-90	Inibe o crescimento de fungos
Resistência química	Resiste à maior parte dos químicos de limpeza e desinfecção

#### Nota importante:

A informação fornecida é baseada em condições normais e deve ser fiável. Contudo, devido à larga variedade de factores intervenientes, a 3M não garante que estes resultados sejam forçosamente conseguidos. Todos os detalhes que dizem respeito às características deste produto, bem como condições de venda, encontram-se à sua disposição. Contacte-nos!



Distribuidor autorizado

3M™ Safety Walk™ - Tapetes

Rua Sacadura Cabral,  
nº 2, Lj. 2, Bº S. Francisco  
2680-582 Camarate

T: 213 616 030  
F: 213 616 039

prefico@prefico.pt  
www.prefico.pt