


Tapete Safety-Walk™

5100 Antifadiga

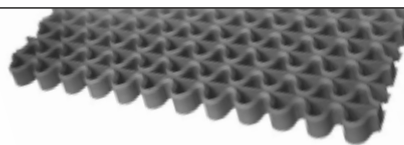

• Apresentação

Tapete em vinil flexível resistente, com uma estrutura aberta para mais segurança e comodidade. A sua estrutura de rede em Z melhora o atrito e proporciona um suporte com boa flexibilidade. A estrutura aberta permite que os líquidos e pequenas partículas passem e atravessem o tapete proporcionando uma superfície mais seca e segura.

A sua construção permite a fácil circulação de pequenos carros. A composição do vinil proporciona excelente resistência a grande variedade de químicos, gorduras e detergentes, comuns nos ambientes industriais e cozinhas.



← Superfície de borracha que oferece excelente atrito.

← Vinil flexível muito confortável, resistente a gorduras e químicos.

← Construção em rede aberta em Z para permitir o tráfego de carrinhos e uma boa drenagem da água.

• Aplicação Indicada

Cozinhas e aplicações industriais para proporcionar excelentes características antiderrapantes e um bom efeito de amortecimento.

• Dimensões

Tamanhos standard:

0,90 x 1,50m
0,90 x 3,00m
0,90 x 6,00m

Orlas:

Perfis opcionais em borracha para normalizar o tapete com o pavimento e facilitar o tráfego de rodas.

• Cores

Preto e Telha.

• Propriedades Físicas

Propriedades Típicas	Valores Médios
Espessura	12,0 mm
Peso	6,9 Kg/m ²
Coefficiente de Atrito (ASTM D-1894; DIN 51130)	>1,02; R10
Retard. do fogo NF P92507 ASTM E 648-95a	M3; >1,00 W/cm ²
Recuperação de pressão estática	99%
Propriedades Microbiológicas ASTM G-12-90	Inibe o crescimento de fungos
Resistência química	Resistente à maioria dos químicos
Propriedades antifadiga	Boas
Propriedades antiderrapantes	Excelentes

3M™ Safety Walk™ - Tapetes

Rua Sacadura Cabral,
nº 2, Lj. 2, Bº S. Francisco
2680-582 Camarate

T: 213 616 030
F: 213 616 039

prefico@prefico.pt
www.prefico.pt